# Teknisk datablad

## Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 A2

## Artikelnummer: 6311210



Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 110 mm sidehøjde.
Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6311210 |
| Type | WKLG 1140 A2 |
| Betegnelse 1 | Kabelstige med lang spændvidde |
| Betegnelse 2 | Perforeret sidedrager |
| Producent | OBO |
| Dimension | 110x400x6000 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 6 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 605,8 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 30,6951 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 A2

## Artikelnummer: 6311210

### Dimensioner



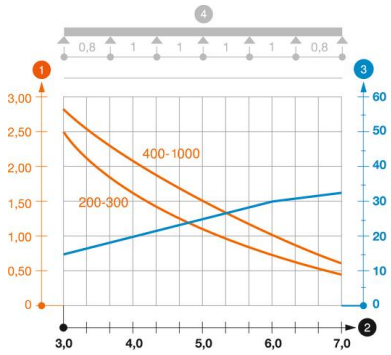

| | |
|---|---|
| Dimension | 110x400 |
| Længde | 6.000 mm |
| Bredde | 400 mm |
| Højde | 110 mm |
| Mål B | 400 mm |
| Mål L | 6.000 mm |
| Rillemål sprosse | 17,00 |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Sprossernes udførelse | Profil, perforeret |
| Sidevangens udførelse | Profil (åben) |
| Fastgørelse af sprossen | helnittet |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Effektivt tværsnit | 376 cm² |
| Effektivt tværsnit | 37600 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Ja |
| Udførelse til store afstande | Ja |
| Vangetykkelse | 2 mm |

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 3 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 7 m |
| Støtteafstand 3,0m | 2,3 kN/m |
| Støtteafstand 3,5m | 2,25 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m | 2,1 kN/m |
| Støtteafstand 4,5m | 1,83 kN/m |
| Støtteafstand 5,0m | 1,5 kN/m |
| Støtteafstand 6,0m | 1 kN/m |
| Støtteafstand 7,0m | 0,7 kN/m |




**Belastningsdiagram kabelstige med stor spændvidde type WKLG 110**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde