Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 A4

Artikelnummer: 6311229



Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 110 mm sidehøjde.
Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6311229
Type	WKLG 1140 A4
Betegnelse 1	Kabelstige til store afstande
Betegnelse 2	Perforeret sidevange
Producent	OBO
Dimension	110x400x6000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	605,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	30,6051 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 A4

Artikelnummer: 6311229

Dimensioner




Dimension	110 x 400
Længde	6.000 mm
Bredde	400 mm
Højde	110 mm
Mål B	400 mm
Mål L	6.000 mm
Rillemål sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Profil (åben)
Fastgørelse af sprossen	helnittet
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	376 cm²
Effektivt tværsnit	37600 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Vangetykkelse	2 mm

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	7 m
Støtteafstand 3,0m	2,3 kN/m
Støtteafstand 3,5m	1,9 kN/m
Støtteafstand 4,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,33 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 6,0m	0,8 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,4 kN/m

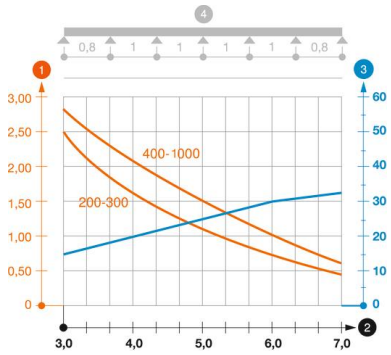

Belastningsdiagram kabelstige med stor spændvidde type WKLG 110

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde