# Teknisk datablad

## US 5-pendel FT

## Artikelnummer: 6340970



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 45.

CE

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6340970 |
| Type | US 5 200 FT |
| Betegnelse 1 | U-pendel |
| Betegnelse 2 | 3-sidet perforeret |
| Producent | OBO |
| Dimension | 50x50x2000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 506 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 11,2907 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## US 5-pendel FT

## Artikelnummer: 6340970

### Dimensioner

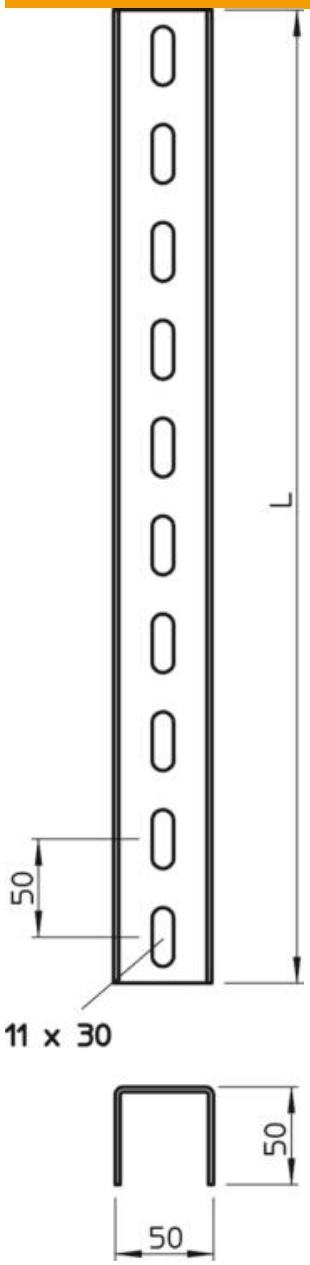


| | |
|---|---|
| Dimension | 50 x 50 x 2,5 |
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 50 mm |
| Mål L | 2.000 mm |

# Teknisk datablad

## US 5-pendel FT

## Artikelnummer: 6340970

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | 3 sider med huller |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| EPD-artikel | Ja |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| Materialetykkelse | 2,5 mm |
| Med fortanding | Nej |
| Profilform | U-profil |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rillebredde | 45 mm |
| Statisk værdi A | 2,74 cm² |
| Statisk værdi Iy | 8,32 cm⁴ |
| Statisk værdi Iz | 12,53 cm⁴ |
| Statisk værdi Wy | 2,61 cm³ |
| Statisk værdi Wz | 5,01 cm³ |