Teknisk datablad

US 3-loftpendel A4

Artikelnummer: 6342396



Loftpendel (U-profil) med målene 50x30 mm med påsvejset topplade.
Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

CE UK CA US3

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6342396
Type	US 3 K 110 A4
Betegnelse 1	Loftpendel
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	50x30x1100
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	166 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	10,7472 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

US 3-loftpendel A4

Artikelnummer: 6342396

Dimensioner

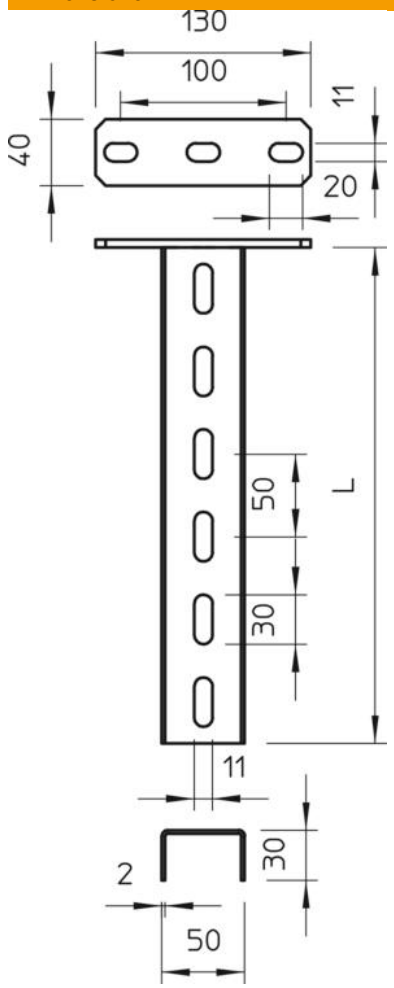

Længde	1.100 mm
Bredde	50 mm
Højde	30 mm

Teknisk data


Udførelse	U-profil
Konsollængde 200	2,1 kN
Konsollængde 400	1,1 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Materialetykkelse	2 mm
Maksimal trækbelastning	5 kN
ROHS-medholdelig	Ja

Teknisk datablad

US 3-loftpendel A4

Artikelnummer: 6342396

Belastninger

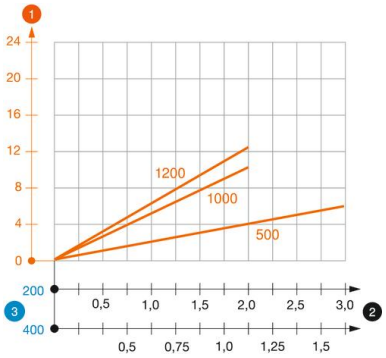

Belastningsdiagram U-pendel type US 3 K

1. Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

—— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastningsparametre for pløk til US 3 K loftpendel

ensidig belastning				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + konsol + loftpendel.
Tabelværdierne for belastning i begge sider tager højde for den eksisterende akseafstand ai = 10 cm.
De angivne værdier er baseret på revnet beton i styrkeklasse C20/25. Monteringsbetingelserne i ETA-godkendelsen (dyveler) skal overholdes!