Teknisk datablad

TP-pendel/væg- og loftpendel FT

Artikelnummer: 6364667



TP-pendel / konsol til fastgørelse på vandrette betonlofter og på vægge.
Af stabilitetsmæssige årsager skal afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis profilen fastgøres i loftet, eller profilen til forstærkning skrues sammen.

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6364667
Type	TPSA 245 FT
Betegnelse 1	TP-holder/ væg + holderudlæg.
Betegnelse 2	use as support and bracket
Producent	OBO
Dimension	B245mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	47 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,0317 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

TP-pendel/væg- og loftpendel FT

Artikelnummer: 6364667

Dimensioner

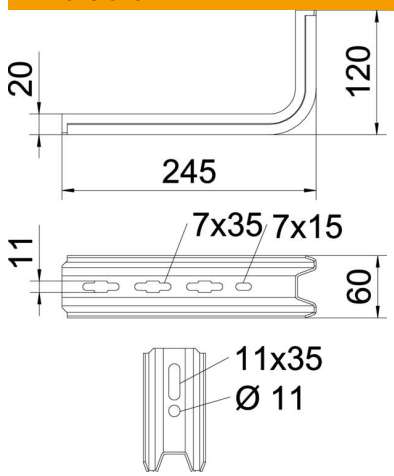

Længde	245 mm
Bredde	60 mm
Højde	120 mm
Mål B	60 mm
Mål H	120 mm
Mål L	245 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	0,9 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Til bredde maks.	200 mm
Til bredde min.	200
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej

Belastningsparametre for pløk til TP-konsol

Vægfastgøring				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).