Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle A2

Artikelnummer: 6365995



TP væg- og loftsbøjle med klemlasker til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.
Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis bøjlen fastgøres direkte i væggen eller loftet.

Maks sidehøjde på kabelstøttesystemet 60 mm.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6365995
Type	TPDG 345 A2
Betegnelse 1	Væg- og loftsbøjle
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B345mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	81 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,9078 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle A2

Artikelnummer: 6365995

Dimensioner

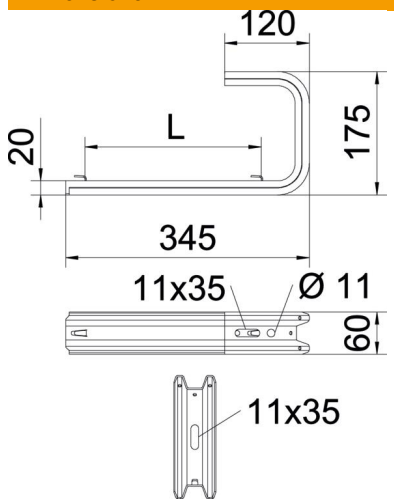


Længde	175 mm
Bredde	345 mm
Højde	60 mm
Mål B	345 mm
Mål H	175 mm
Mål L	250 mm

Teknisk data

Udførelse	Ophængsbøjle (C-bøjle)
F i kN loft	0,5 kN
F i kN væg	0,55 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Til bredde maks.	300 mm
Til bredde min.	300
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
Egnet til bakke-/stigebredde	300 mm
ROHS-medholdelig	Ja

Belastninger

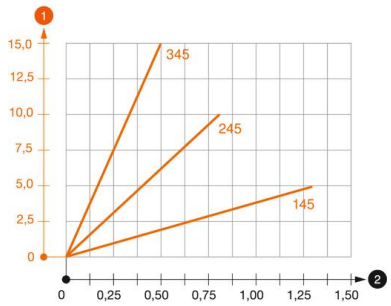

Belastningsdiagram loftsbøjle TPDG

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning


—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

TP-væg- og loftsbøjle A2

Artikelnummer: 6365995

Belastningsparametre for pløk til TPDG-væg- og loftsbøjle



Vægfastgøring					
	Maksimal belastning [kN]				
	Konsollængde [mm]				
Dyvel type	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.