# Teknisk datablad

## TP-pendel/væg- og loftpendel FS

## Artikelnummer: 6366031



TP-konsol med klemlaser til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.
Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis konsollen fastgøres direkte i væggen eller profilerne skrues sammen.
På TP-konsollen er det muligt at fastgøre gitterbakker med en maskevidde på 50 x 100 mm f.eks. type GRL, GR og GRM uden brug af skruer.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6366031 |
| Type | TPSAG 245 FS |
| Betegnelse 1 | TP konsol væg eller loftpendel |
| Betegnelse 2 | til gitterbakke |
| Producent | OBO |
| Dimension | B245mm |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 48 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,0765 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## TP-pendel/væg- og loftpendel FS

## Artikelnummer: 6366031

### Dimensioner

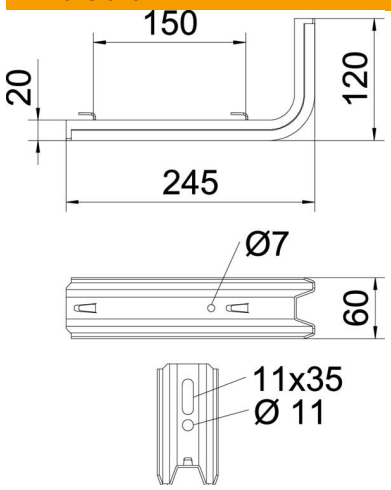



| | |
|---|---|
| Længde | 245 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 120 mm |
| Mål B | 60 mm |
| Mål H | 120 mm |
| Mål L | 245 mm |
| Mål W | 150 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN | 0,9 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Til bredde maks. | 200 mm |
| Til bredde min. | 200 |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |

### Belastninger

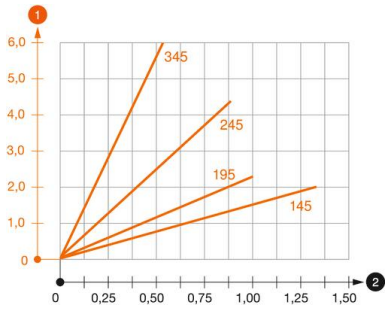


**Belastningsdiagram konsol TPSAG**

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
2. Støttebredde i m

### Belastningsparametre for pløk til TP-konsol

| Vægfastgøring | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | |
| | Konsolbredde [mm] | | | |
| Dyvel type | 145 | 195 | 245 | 345 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,00 | 0,93 | 0,60 | 0,55 |
| BZ-U 10-30-50/110 | 1,5 | 1 | 0,9 | 0,55 |

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).