Teknisk datablad

TP-pendel/konsol til væg- og loftpendel A2

Artikelnummer: 6366145



TP-konsol med klemlaser til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer.
Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis konsollen fastgøres direkte i væggen eller profilerne skrues sammen.
På TP-konsollen kan der fastgøres gitterbakker med en maskevidde på 50 x 100 mm f.eks. type GRL, GR og GRM uden brug af skruer.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6366145
Type	TPSAG 145 A2
Betegnelse 1	TP konsol væg eller loftpendel
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B145mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	32 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,5807 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

TP-pendel/konsol til væg- og loftpendel A2

Artikelnummer: 6366145

Dimensioner

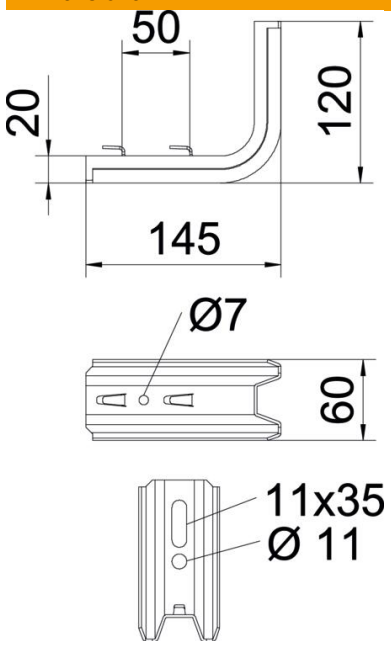


Længde	145 mm
Bredde	60 mm
Højde	120 mm
Mål B	60 mm
Mål H	120 mm
Mål L	145 mm
Mål W	50 mm

Teknisk data

F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Til bredde maks.	100 mm
Til bredde min.	100
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej

Belastninger

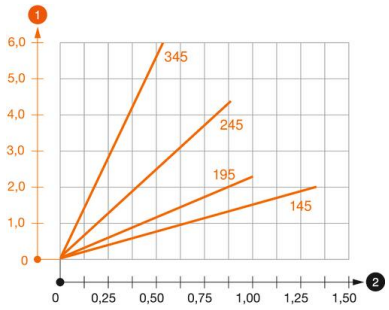

Belastningsdiagram konsol TPSAG

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
2. Støttebredde i m

Belastningsparametre for pløk til TP-konsol

Ensidet konsolbelastning			
	Maksimal- belastning F total i kN		
	Konsollængde i mm		
F kN	145	245	345
2,4	1,50	0,90	0,55
4,3	1,50	1,20	0,80

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbøjle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.