
Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 A4

Artikelnummer: 6392008

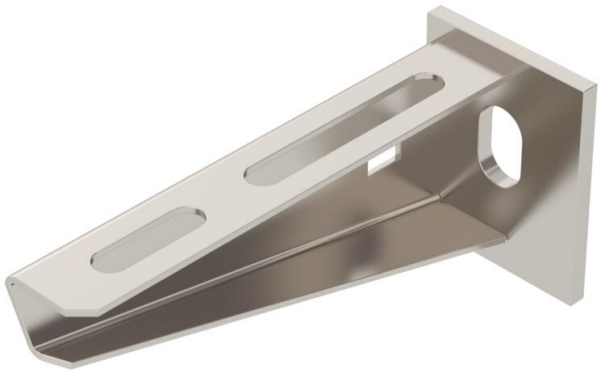

Let væg- og pendelkonsol med påsvejset topplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6392008
Type	AW 15 11 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	12,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,7801 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 A4

Artikelnummer: 6392008

Dimensioner

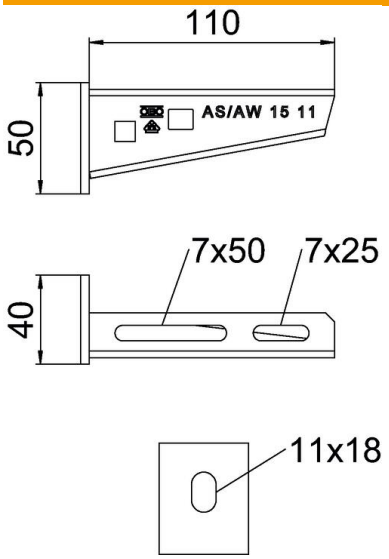


Længde	40 mm
Bredde	110 mm
Højde	50 mm
Mål A	40 mm
Mål B	110 mm
Mål H	50 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

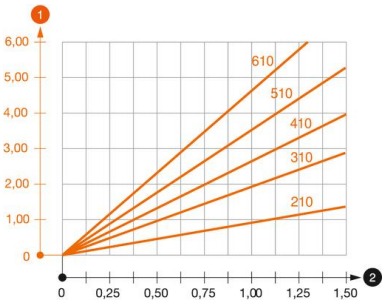

Belastningsdiagram konsol type AW 15

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 A4

Artikelnummer: 6392008

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 15

Vægfastgørelse								
	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).