Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 A4

Artikelnummer: 6392024



Let væg- og pendelkonsol med påsvejset topplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6392024
Type	AW 15 31 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	B310mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	37,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,4841 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 A4

Artikelnummer: 6392024

Dimensioner

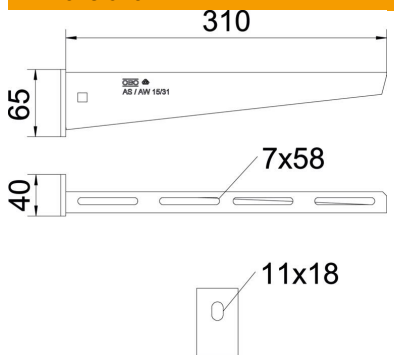


Længde	40 mm
Bredde	310 mm
Højde	65 mm
Mål A	40 mm
Mål B	310 mm
Mål H	65 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

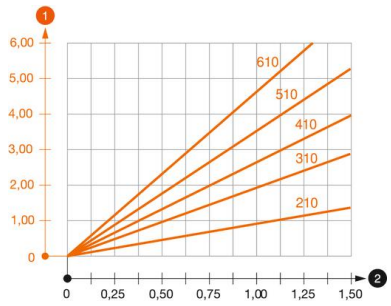

Belastningsdiagram konsol type AW 15

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 15

Vægfastgørelse								
	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!