
# Teknisk datablad

## Bræddebolt med kombimøtrik G

## Artikelnummer: 6406130

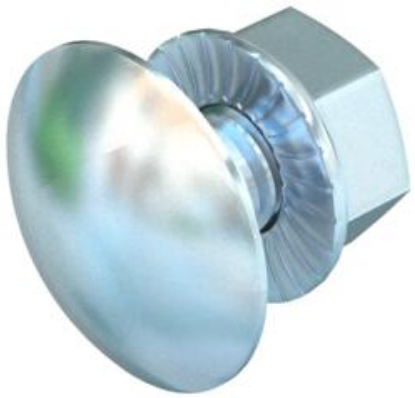

Varmgalvaniseret bræddebolt med firkantet hals inklusive galvaniseret kombimøtrik.
Til universel fastgørelse af konstruktionskomponenter. Produktet må kun anvendes i tør atmosfære.


CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| G | galvanisk forzinket |

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6406130 |
| Type | FRSB 6x12 G |
| Betegnelse 1 | Bræddebolt |
| Betegnelse 2 | Med kombimøtrik |
| Producent | OBO |
| Dimension | M6x12 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 100 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 0,804 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0169 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner

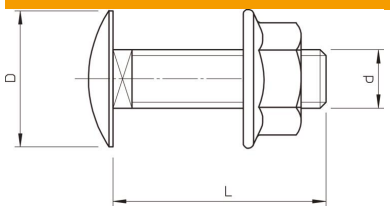


| | |
|---|---|
| Længde | 12 mm |
| Mål D | 13,5 mm |
| Mål d | 6 mm |
| Mål L | 12 mm |

# Teknisk datablad

## Bræddebolt med kombimøtrik G

## Artikelnummer: 6406130

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Fasthedsklasse | 5.6 |
| Gevind metrisk | 6 |
| Gevindtype | Metrisk |
| Topform | Fladrundhoved med firkant |
| Med flange | Nej |
| Med møtrik | Ja |
| Med skive | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Nøglevidde | 10 |
| Skruesystem | Øvrige |
| Selvsikrende | Nej |
| Helgevind | Ja |
| Venstregevind | Nej |