
# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A4

## Artikelnummer: 6418557

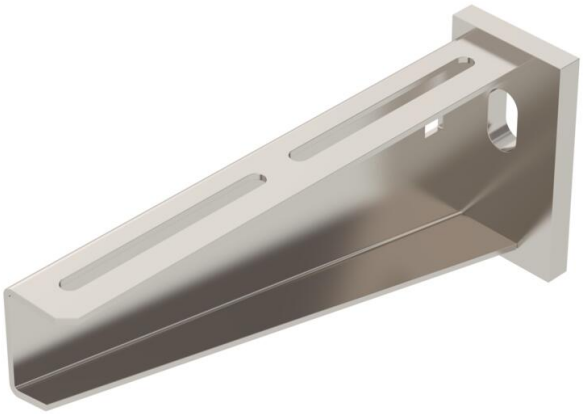

Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

| | |
|---|---|
| A4 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418557 |
| Type | AW 55 21 A4 |
| Betegnelse 1 | Væg- og pendelkonsol |
| Betegnelse 2 | Med påsvejset topplade |
| Producent | OBO |
| Dimension | B210mm |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 77 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 4,4559 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A4

## Artikelnummer: 6418557

### Dimensioner

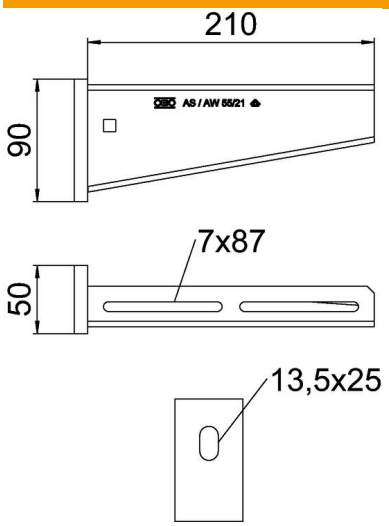



| | |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Bredde | 210 mm |
| Højde | 90 mm |
| Mål A | 50 mm |
| Mål B | 210 mm |
| Mål H | 90 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN | 5,5 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Huldiameter | 13,5 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Ja |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |

### Belastninger

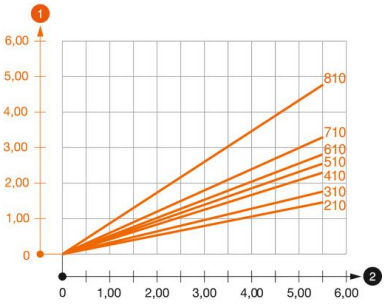


**Belastningsdiagram konsol type AW 55**

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A4

## Artikelnummer: 6418557

**Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 55**

| Vægfastgørelse | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | | | | | | | |
| | Konsolbredde [mm] | | | | | | | | | |
| Rawplugstype | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92 | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |
| 4,76 | 1,97 | 1,94 | 1,93 | 1,84 | 1,84 | 1,71 | | | | |

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).