Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A4

Artikelnummer: 6418638



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

AW US7

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6418638
Type	AW 55 61 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	B610mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	305 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	17,0148 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A4

Artikelnummer: 6418638

Dimensioner

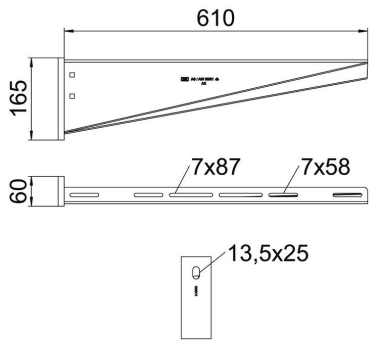


Længde	60 mm
Bredde	610 mm
Højde	165 mm
Mål A	60 mm
Mål B	610 mm
Mål H	165 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	5,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	13,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

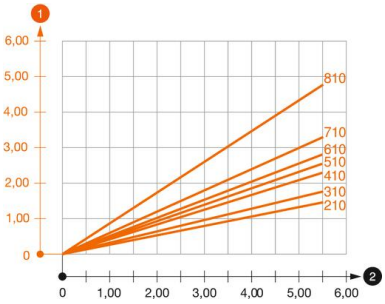

Belastningsdiagram konsol type AW 55

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 55

Vægfastgørelse										
	Maksimal belastning [kN]									
	Konsolbredde [mm]									
Rawplugstype	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Belastning F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren på gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!