# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

## Artikelnummer: 6418708



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-skinnen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

CE UK CA

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6418708 |
| Type | AW 55 91 FT |
| Betegnelse 1 | Væg- og pendelkonsol |
| Betegnelse 2 | Med påsvejset topplade |
| Producent | OBO |
| Dimension | B910mm |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 558 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 12,8277 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

## Artikelnummer: 6418708

### Dimensioner

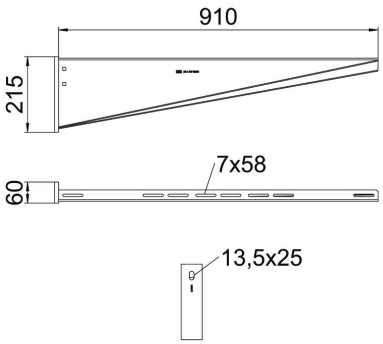



| | |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Bredde | 910 mm |
| Højde | 215 mm |
| Mål A | 60 mm |
| Mål B | 910 mm |
| Mål H | 215 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN | 5,5 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Huldiameter | 13,5 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |

### Belastninger

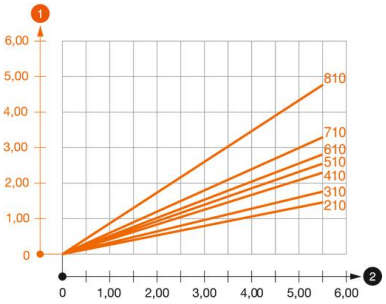


**Belastningsdiagram konsol type AW 55**

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

## Artikelnummer: 6418708

### Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 55

| Vægfastgørelse | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | | | | | | | |
| | Konsolbredde [mm] | | | | | | | | | |
| Rawplugstype | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92 | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |
| BZ 12-15-35/110 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,3 | 3 | 3 | | | |
| SZ-B 18/0x142 | 4,10 | 4,06 | 4,02 | 3,83 | 3,83 | 3,56 | 2,88 | | | |
| # | * Værdier med bak-kebredde 600 | | | | | | | | | |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!