
Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 30 FT

Artikelnummer: 6419720

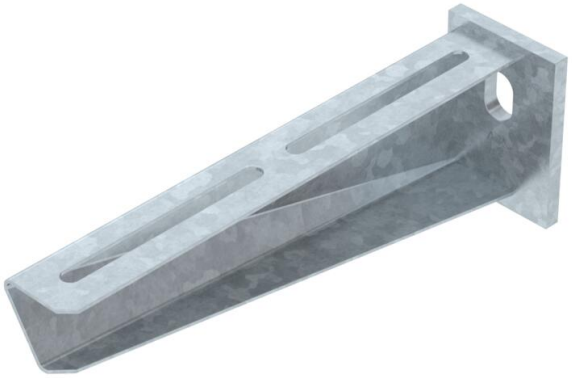

Middelkraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade. Fastgørelse af konsollen på U-skinnen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6419720
Type	AW 30 21 FT
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	B210mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	40,66 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,9011 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 30 FT

Artikelnummer: 6419720

Dimensioner

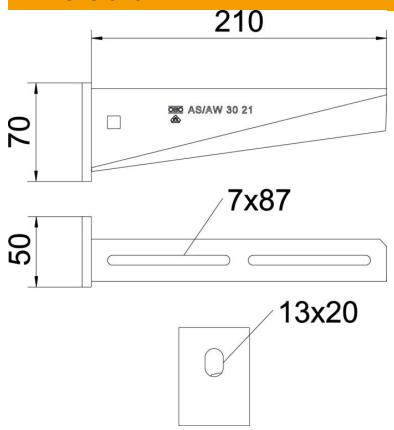


Længde	50 mm
Bredde	210 mm
Højde	70 mm
Mål A	50 mm
Mål B	210 mm
Mål H	70 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
EPD-artikel	Ja
F i kN	3 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Huldiameter	13 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

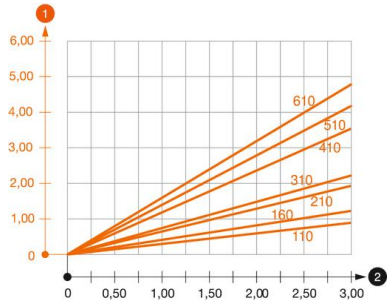

Belastningsdiagram konsol AW 30

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 30 FT


Artikelnummer: 6419720

Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 30

Vægfastgørelse									
	Maksimal belastning [kN]								
	Konsolbredde [mm]								
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Værdier med bak-kebredde 600								

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for AW 30 på loftpendlen



	Maksimal- belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5