
Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420614

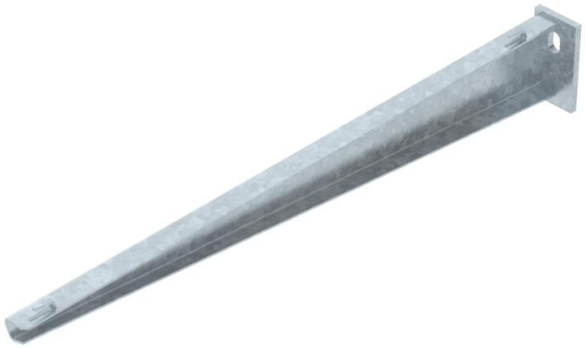

Let konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend afstandsstykkerne, der passer.

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6420614
Type	AW G 15 51 FT
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B510mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	69 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,7051 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420614

Dimensioner

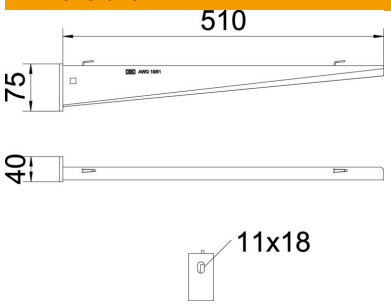


Længde	40 mm
Bredde	510 mm
Højde	75 mm
Mål A	40 mm
Mål B	510 mm
Mål H	75 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Til bredde maks.	500 mm
Til bredde min.	500
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

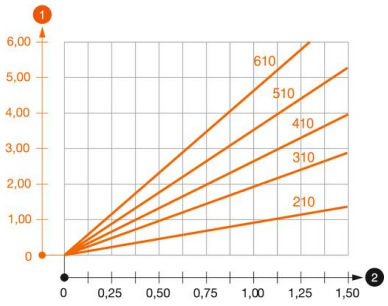

Belastningsdiagram konsol type AW G 15

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AWG 15

Konsolbelastning							
	Maksimal- belastning F total i kN						
	Konsollængde i mm						
F kN	100	150	200	300	400	500	600
2,4	0,73	0,65	0,61	0,49	0,44	0,41	0,38
4,3	1,31	1,16	1,08	0,88	0,78	0,73	0,66

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420614

Belastningsværdier for AWG 15 på loftpendlen

	Maksimal belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5