Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420628



Let konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.

Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend afstandsstykkerne, der passer.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6420628
Type	AWG 15 21 A2
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B210mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	25 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,3634 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420628

Dimensioner

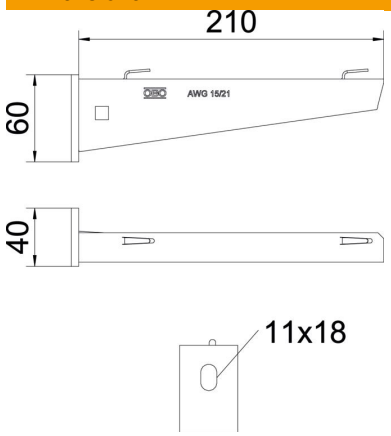


Længde	40 mm
Bredde	210 mm
Højde	60 mm
Mål A	40 mm
Mål B	210 mm
Mål H	60 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Til bredde maks.	200 mm
Til bredde min.	200
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

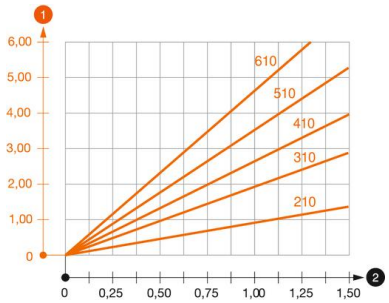

Belastningsdiagram konsol type AW G 15

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420628

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW G 15

Vægfastgørelse								
	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!