# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A4

## Artikelnummer: 6420644



Let konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend afstandsstykkerne, der passer.

| | |
|---|---|
| A4 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6420644 |
| Type | AWG 15 21 A4 |
| Betegnelse 1 | Væg- og pendelkonsol |
| Betegnelse 2 | til gitterbakke |
| Producent | OBO |
| Dimension | B210mm |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 25 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,3574 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A4

## Artikelnummer: 6420644

### Dimensioner

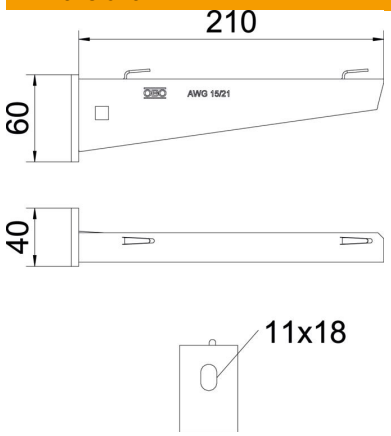



| | |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Bredde | 210 mm |
| Højde | 60 mm |
| Mål A | 40 mm |
| Mål B | 210 mm |
| Mål H | 60 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN | 1,5 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Til bredde maks. | 300 mm |
| Til bredde min. | 300 |
| Huldiameter | 11 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |

### Belastninger

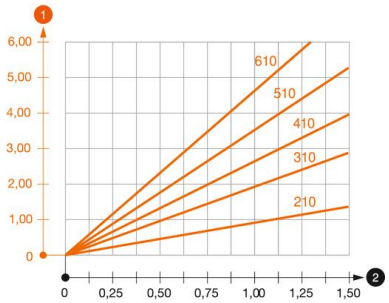


**Belastningsdiagram konsol type AW G 15**

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AWG 15 A4

## Artikelnummer: 6420644

**Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW G 15**

| Vægfastgørelse | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | | | | | |
| | Konsolbredde [mm] | | | | | | | |
| Rawplugstype | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!