
Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 2L

Artikelnummer: 6420915

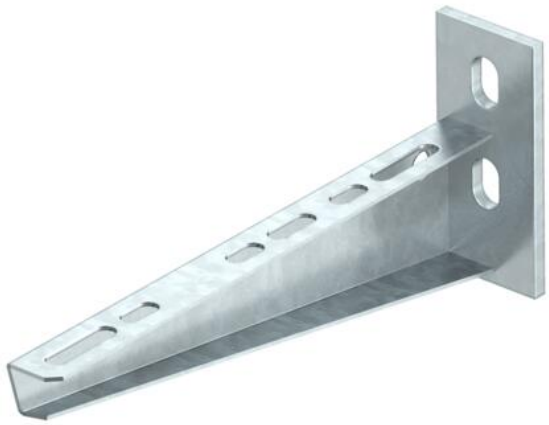

Konsol til væg og loftpendel med påsvejset topplade og to fastgørelseshuller. Konsollen med dobbelt perforering giver især mulighed for dobbelte forankringer på lette skillevægge og let murværk.

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6420915
Type	AW 15 21 FT 2L
Betegnelse 1	Væg- og holderudlægger
Betegnelse 2	Med 2 fastgøringshuller
Producent	OBO
Dimension	B210mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	28,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,6779 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 2L

Artikelnummer: 6420915

Dimensioner

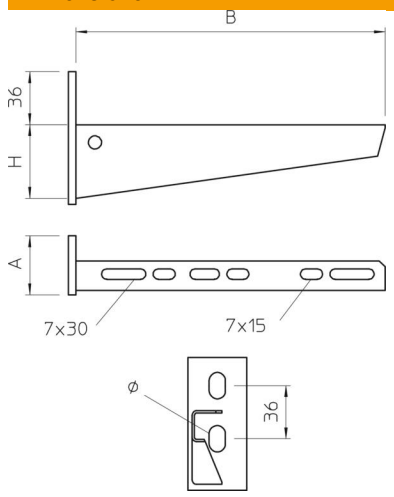


Længde	40 mm
Bredde	210 mm
Bredde	8 in
Højde	90 mm
Højde	2,12 in
Mål A	40 mm
Mål B	210 mm
Mål H	90 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

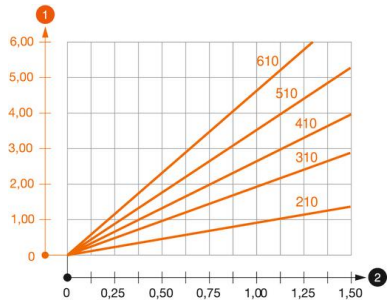

Belastningsdiagram konsol type AW 15

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 2L

Artikelnummer: 6420915

Belastningsparametre for rawplug til konsol til væg eller loftpendel AW 15

Vægfastgøring								
	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Dyvel type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!