
# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 15 2L

## Artikelnummer: 6420927

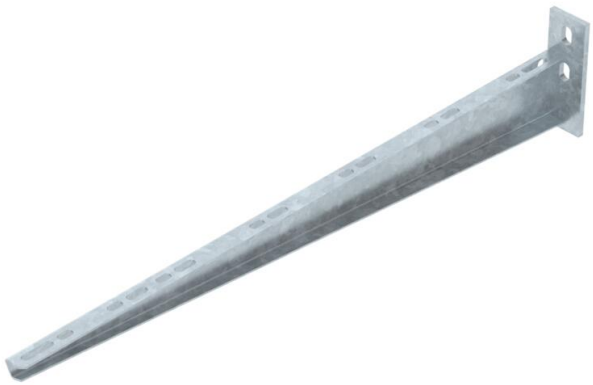

Konsol til væg og loftpendel med påsvejset topplade og to fastgørelseshuller. Konsollen med dobbelt perforering giver især mulighed for dobbelte forankringer på lette skillevægge og let murværk.

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6420927 |
| Type | AW 15 61 FT 2L |
| Betegnelse 1 | Væg- og pendelkonsol |
| Betegnelse 2 | Med 2 fastgøringshuller |
| Producent | OBO |
| Dimension | B610mm |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 86,5 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,0926 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 15 2L

## Artikelnummer: 6420927

### Dimensioner

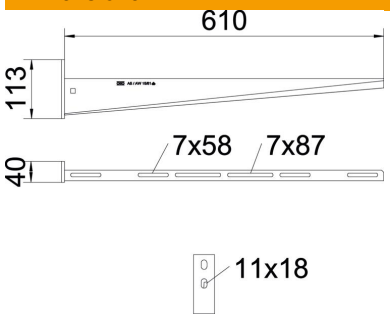



| | |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Bredde | 610 mm |
| Bredde | 24 in |
| Højde | 113 mm |
| Højde | 3,03 in |
| Mål A | 40 mm |
| Mål B | 610 mm |
| Mål H | 113 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN | 1,5 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Huldiameter | 11 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |

### Belastninger

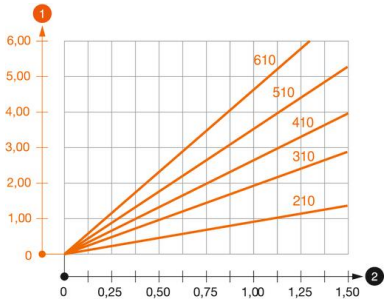


**Belastningsdiagram konsol type AW 15**

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

### Belastningsparametre for rawplug til konsol til væg eller loftpendel AW 15

| Vægfastgøring | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | | | | | |
| | Konsolbredde [mm] | | | | | | | |
| Dyvel type | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,95 | 0,85 | 0,8 | 0,8 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!