# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2

## Artikelnummer: 6424400



Let konsol til væg eller loftpendel i kantet model til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Inklusive skrue M10x25 til fastgørelse på U-pendler.
Inklusive bræddebolt M10 x 25 til fastgørelse på U-pendler.

| | |
|---|---|
| A2 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6424400 |
| Type | MWAG 12 11 A2 |
| Betegnelse 1 | Væg- og pendelkonsol |
| Betegnelse 2 | til gitterbakke |
| Producent | OBO |
| Dimension | B110mm |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 16 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,0335 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2

## Artikelnummer: 6424400

### Dimensioner

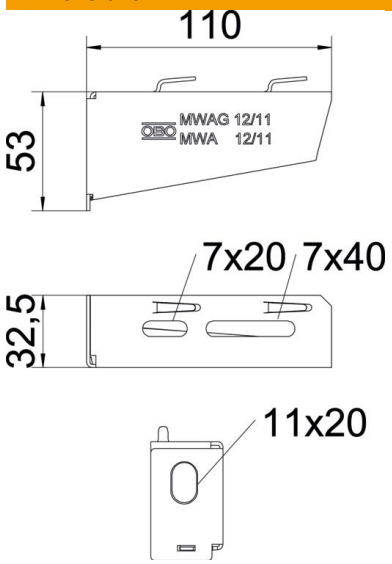


| | |
|---|---|
| Bredde | 110 mm |
| Højde | 53 mm |
| Mål A | 32,5 mm |
| Mål B | 110 mm |
| Mål H | 53 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Væg- og pendelkonsol |
| F i kN | 1,2 kN |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Til bredde min. | 100 |
| Huldiameter | 11 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Vinkelområde maks. | 90 mm |
| Vinkelområde min. | 90 mm |

### Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAG 12

| Vægfastgøring | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maksimal belastning [kN] | | | |
| | Konsolbredde [mm] | | | |
| Dyvel type | 110 | 210 | 310 | 410 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |


Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A2

## Artikelnummer: 6424400

### Belastningsværdier for MWAG 12 på loftpendlen




| | Maksimal- belastning F total i kN | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Konsollængde i mm | | | |
| Pendel | 100 | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 20 - 60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |