Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 A2

Artikelnummer: 6424432



Let væg- og pendelkonsol i foldet udførelse.
Inklusiv skrue M10x25 til fastgørelse på U-skinner..
Inklusiv fladrundskrue M10 x 25 til fastgørelse på U-skinner.

CE UK CA

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6424432
Type	MWA 12 21S A2
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	Med fastgøringsskrue M10x20
Producent	OBO
Dimension	B210mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	26,9 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,7774 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 A2

Artikelnummer: 6424432

Dimensioner

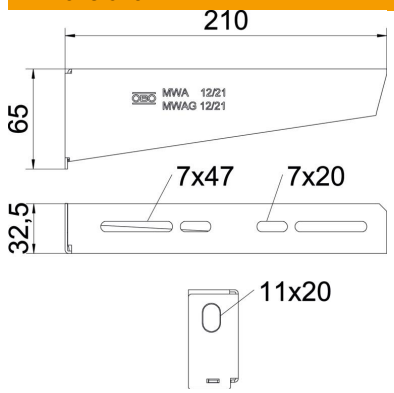

Længde	32,5 mm
Bredde	210 mm
Bredde	8 in
Højde	65 mm
Højde	2,56 in
Mål A	32,5 mm
Mål B	210 mm
Mål H	65 mm
Mål L	210 mm

Teknisk data


Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastningsparametre dyvel for væg- og pendelkonsol MWA 12

Vægfastgørelse				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Rawplugstype	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for MWA 12 på loftpendlen



	Maksimal- belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2