Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAM 12

Artikelnummer: 6424556



Let konsol til væg eller loftpendel inklusive snapfastgørelse i foldet model til anvendelse ved kabelbakker af typen RKSM.
Konsol til væg eller loftpendel MWAM.. inklusive:
1. To formonterede snapbeslag til rationel kabelbakkefastgørelse.
2. Bræddebolte M10 x 25 til fastgørelse på U-pendel.
Inklusive bræddebolt M10 x 25 til fastgørelse på U-pendler.

CE UK CA AW US3 US5 US7

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6424556
Type	MWAM 12 41 FS
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	Inklusive snap fastgørelse
Producent	OBO
Dimension	B410mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	69,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,0652 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

Længde	38 mm
Bredde	410 mm
Bredde	16 in
Højde	83 mm
Højde	3,27 in
Mål A	38 mm
Mål B	410 mm
Mål H	83 mm
Mål W	410 mm

Teknisk datablad


Konsol til væg eller loftpendel MWAM 12

Artikelnummer: 6424556

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

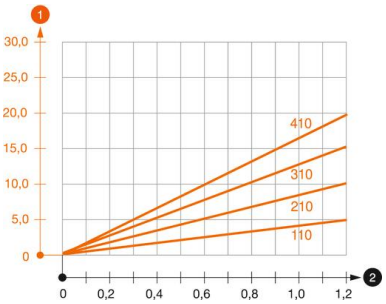

Belastningsdiagram konsol type MWAM 12

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning


—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAM 12

Vægfastgørelse				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Rawplugstype	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for MWAM 12 på loftpendlen



	Maksimal- belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2