Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424740



Let væg- og pendelkonsol i foldet udførelse.
Inklusiv skrue M10x25 til fastgørelse på U-skinner..
Inklusiv fladrundskrue M10 x 25 til fastgørelse på U-skinner.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6424740
Type	MWA 12 31S FS
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	Med fastgøringsskrue M10x25
Producent	OBO
Dimension	B310mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	50,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,3665 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424740

Dimensioner

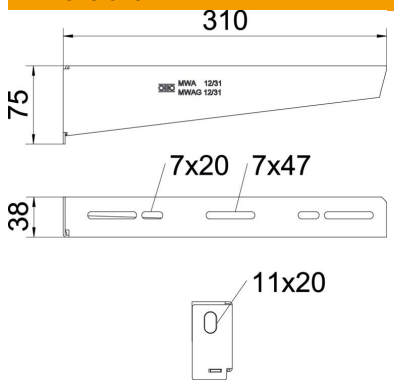


Længde	38,5 mm
Bredde	310 mm
Højde	75 mm
Højde	2,95 in
Mål A	38,5 mm
Mål B	310 mm
Mål H	75 mm
Mål W	310 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

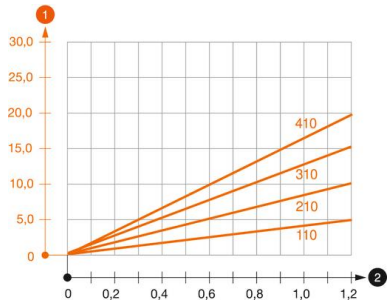

Belastningsdiagram konsol type MWA 12

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre dyvel for væg- og pendelkonsol MWA 12

Vægfastgørelse				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Rawplugstype	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastning F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Teknisk datablad

Væg- og pendelkonsol MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424740

Belastningsværdier for MWA 12 på loftpendlen



	Maksimal belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2