
Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A2

Artikelnummer: 6443063

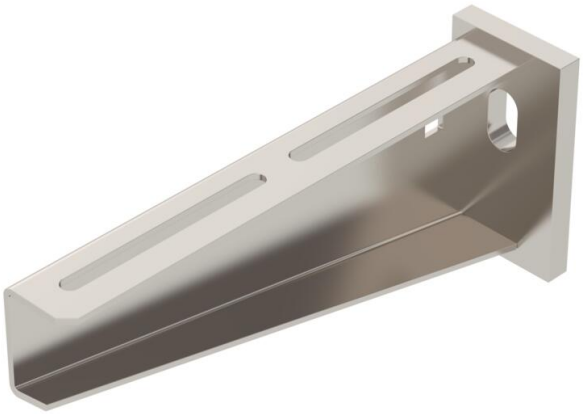

Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6443063
Type	AW 55 21 A2
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B210mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	77 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,4789 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A2

Artikelnummer: 6443063

Dimensioner

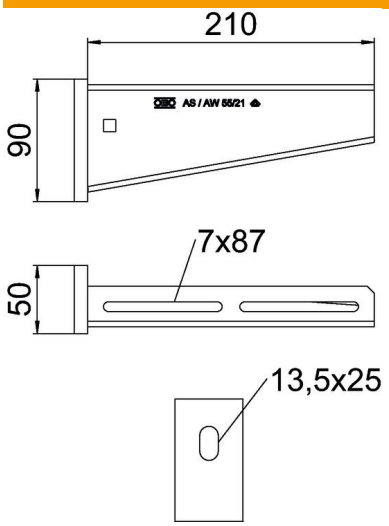


Længde	50 mm
Bredde	210 mm
Højde	90 mm
Mål A	50 mm
Mål B	210 mm
Mål H	90 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	5,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	13,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

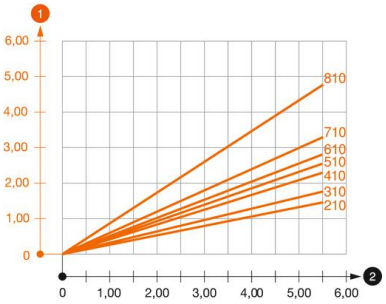

Belastningsdiagram konsol type AW 55

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A2

Artikelnummer: 6443063

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 55

Vægfastgørelse										
	Maksimal belastning [kN]									
	Konsolbredde [mm]									
Rawplugstype	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).