Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A2

Artikelnummer: 6443071



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6443071
Type	AW 55 41 A2
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B410mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	162,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,5283 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 A2

Artikelnummer: 6443071

Dimensioner

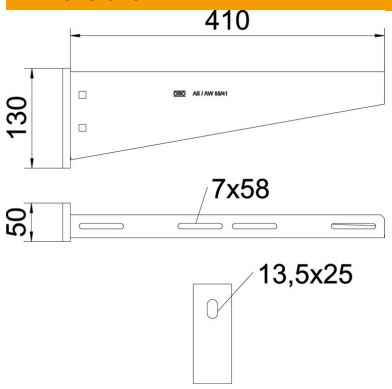


Længde	50 mm
Bredde	410 mm
Højde	130 mm
Mål A	50 mm
Mål B	410 mm
Mål H	130 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	5,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	13,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

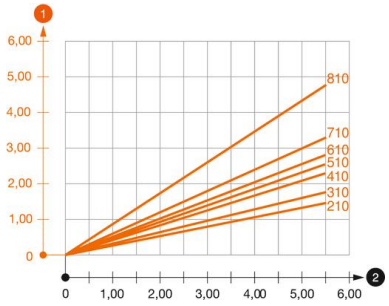

Belastningsdiagram konsol type AW 55

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 55

Vægfastgørelse										
	Maksimal belastning [kN]									
	Konsolbredde [mm]									
Rawplugstype	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Belastning F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren på gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!