Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443346



Konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade i bredden 410 mm. Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

CE UK CA

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6443346
Type	AW 30 41 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B410mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	85,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,97 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443346

Dimensioner

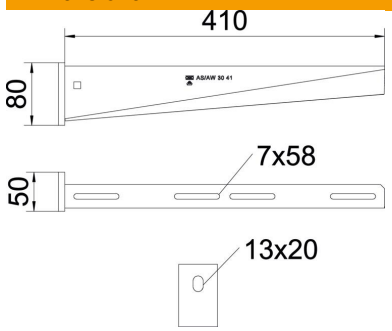


Længde	50 mm
Bredde	410 mm
Højde	80 mm
Mål A	50 mm
Mål B	410 mm
Mål H	80 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	3 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	13 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

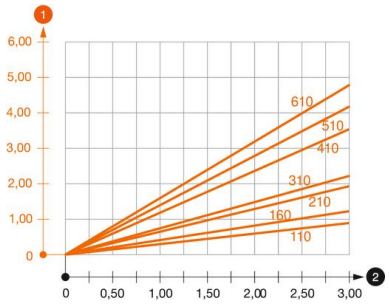

Belastningsdiagram konsol AW 30

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 30

Vægfastgørelse									
	Maksimal belastning [kN]								
	Konsolbredde [mm]								
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren på gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!