
Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443615

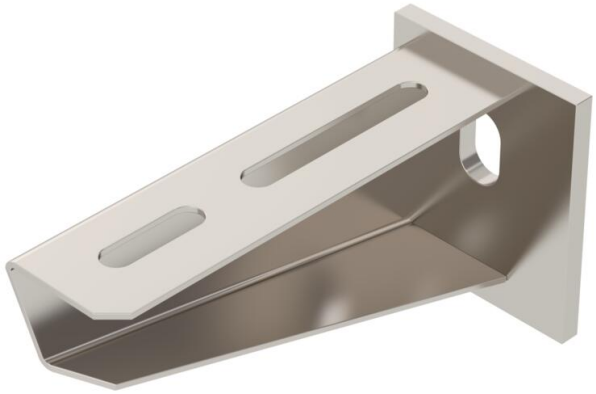

Middelkraftig konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade. Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6443615
Type	AW 30 11 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	21 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,1379 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443615

Dimensioner

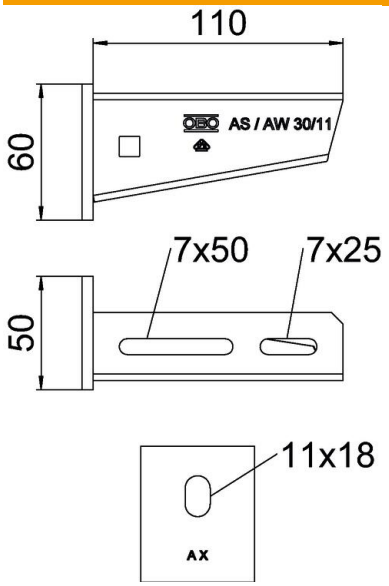


Længde	50 mm
Bredde	110 mm
Højde	60 mm
Mål A	50 mm
Mål B	110 mm
Mål H	60 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	3 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

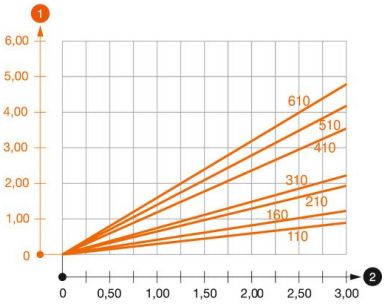

Belastningsdiagram konsol AW 30

1. Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A4

Artikelnummer: 6443615

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 30

Vægfastgørelse									
	Maksimal belastning [kN]								
	Konsolbredde [mm]								
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).