# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement, lodret 60 FS

## Artikelnummer: 7005334



Ledbøjningselement, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm.
Ledbeslag RGV 60 skal bestilles separat i passende antal.
RGV 60 pg sekskantskruer SKS 8x16 skal bestilles separat.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7005334 |
| Type | RGBEV 615 FS |
| Betegnelse 1 | Ledbøjning |
| Betegnelse 2 | Vertikal |
| Producent | OBO |
| Dimension | 60x150 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 63,7 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,2355 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement, lodret 60 FS

## Artikelnummer: 7005334

### Dimensioner

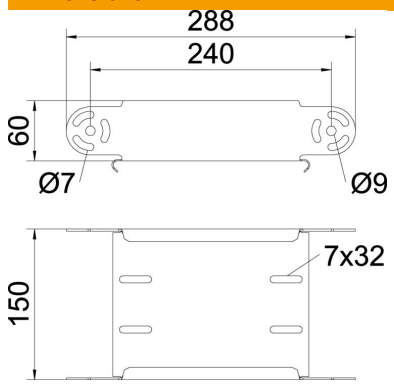


| | |
|---|---|
| Bredde | 150 mm |
| Bredde | 6 in |
| Højde | 60 mm |
| Højde | 2 in |
| Pladetykkelse | 1 mm |
| Mål B | 150 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Bøjning (vinkel) | Indstillelig |
| Model forbindelser | uden beslag |
| Konstruktion | Ledbøjning element |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Retningsændring | Vertikal i opad-/nedadgående retning |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Nej |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |