
# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement, vertikal 85 FS

## Artikelnummer: 7005563

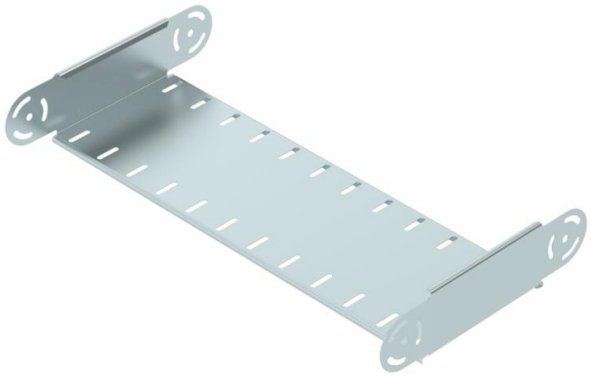

Ledbøjningselement, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 85 mm.
Ledbeslag RGV 85 skal bestilles separat i passende antal.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7005563 |
| Type | RGBEV 860 FS |
| Betegnelse 1 | Ledbøjning |
| Betegnelse 2 | Vertikal |
| Producent | OBO |
| Dimension | 85x600 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 173,4 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,7236 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Ledbøjningselement, vertikal 85 FS

## Artikelnummer: 7005563

### Dimensioner

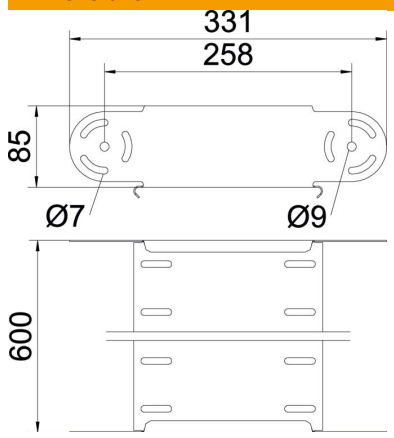


| | |
|---|---|
| Bredde | 600 mm |
| Bredde | 24 in |
| Højde | 85 mm |
| Højde | 3 in |
| Pladetykkelse | 1 mm |
| Mål B | 600 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Bøjning (vinkel) | Indstillelig |
| Model forbindelser | uden beslag |
| Konstruktion | Ledbøjning element |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Retningsændring | Vertikal i opad-/nedadgående retning |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Nej |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |