# Teknisk datablad

## 90°-ledbøjning, lodret 60 FT

## Artikelnummer: 7079141



Ledbøjning 90°, lodret, til alle typer kabelbakker med en sidehøjde på 60 mm. Bøjningen leveres i umonteret stand. Der kræves ingen ekstra fastgørelsesmaterialer.

CE UK CA

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7079141 |
| Type | RGBV 615 FT |
| Betegnelse 1 | Variabel bøjning |
| Betegnelse 2 | Vertikal |
| Producent | OBO |
| Dimension | 60x150 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 200 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,1462 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## 90°-ledbøjning, lodret 60 FT

## Artikelnummer: 7079141

### Dimensioner

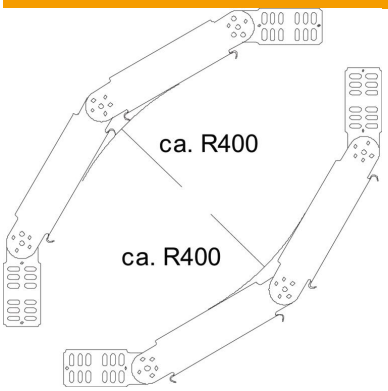


| | |
|---|---|
| Bredde | 150 mm |
| Bredde | 6 in |
| Højde | 60 mm |
| Højde | 2 in |
| Pladetykkelse | 1 mm |
| Mål R | 400 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Bøjning (vinkel) | 90° |
| Model forbindelser | medfølgende beslag |
| Konstruktion | Ledbøjning_komplet |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Retningsændring | Vertikal i opad-/nedadgående retning |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Nej |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |