
Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let FT

Artikelnummer: 7098008

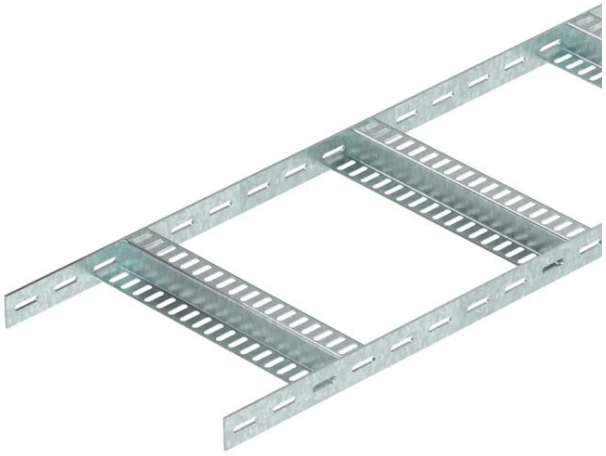

Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel. Pulvercoating i RAL-farver mulig.

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7098008
Type	SLZ L 300 FT
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	35x306x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	221,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,1078 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let FT

Artikelnummer: 7098008

Dimensioner

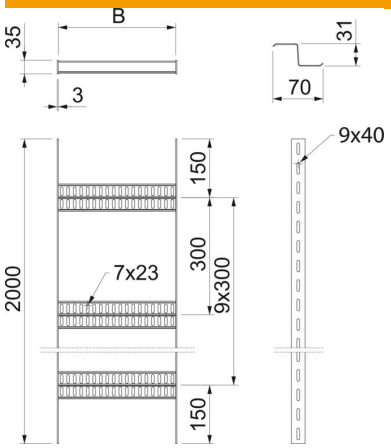


Dimension	35x300
Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Højde	35 mm
Mål B	306 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,85 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m

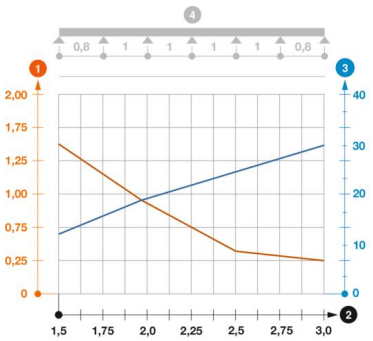

Belastningsdiagram kabelstige type SLZ L

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
   - Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
   - Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden