
# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, let A2

## Artikelnummer: 7098072

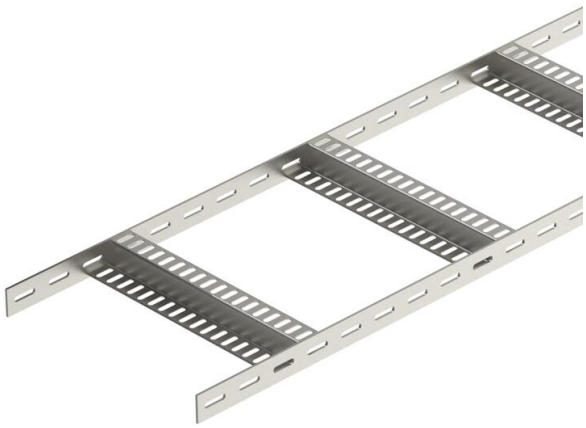

Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Bøjning på forespørgsel.

| | |
|---|---|
| A2 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7098072 |
| Type | SLZ L 500 A2 |
| Betegnelse 1 | Kabelstige skibsbygning |
| Betegnelse 2 | Med Z-trin |
| Producent | OBO |
| Dimension | 35x506x3000 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 250 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 15,5496 kg COe / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelstige med Z-sprosse, let A2

## Artikelnummer: 7098072

### Dimensioner

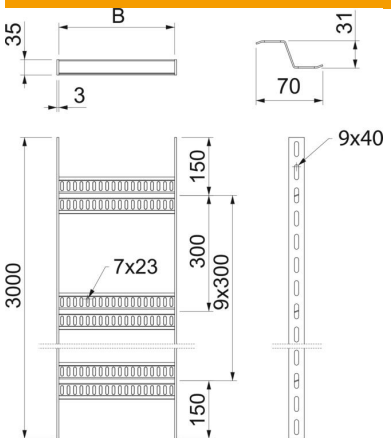



| | |
|---|---|
| Dimension | 35x500 |
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Højde | 35 mm |
| Mål B | 506 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Sprossernes udførelse | Profil, perforeret |
| Sidevangens udførelse | Fladt profil |
| Fastgørelse af sprossen | svejset |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Ja |
| Sidehuller | Ja |
| Trinafstand | 300 mm |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Vangetykkelse | 3 mm |

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Støtteafstand 1,0m | 2,2 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 1 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 0,55 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 0,25 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m | 0,25 kN/m |

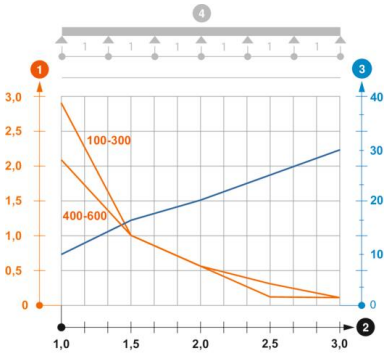


**Belastningsdiagram kabelstige type SLZ L A2**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden