
Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099728

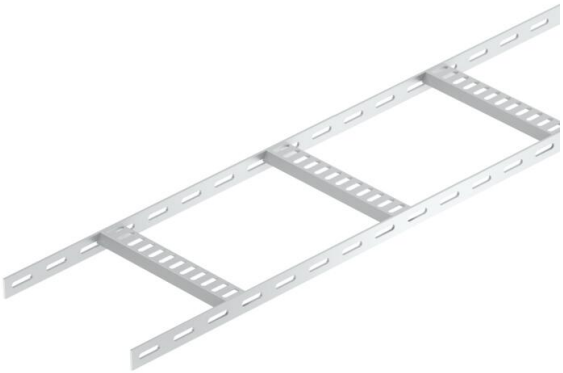

Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 25 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad.
Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.

Alu	Aluminium
GB	Bejdset

Stamdata


Artikelnummer	7099728
Type	SL 42 200 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med trapez-trin
Producent	OBO
Dimension	25x206x2000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	52,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,6121 kg COe / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, let ALU

Artikelnummer: 7099728

Dimensioner

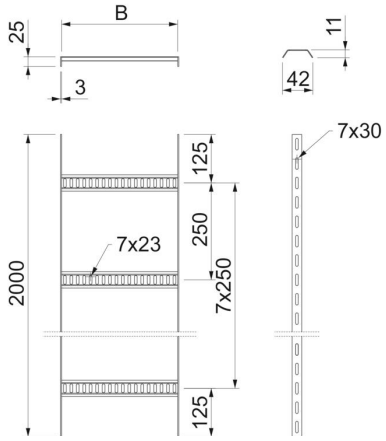


Længde	2.000 mm
Bredde	200 mm
Højde	25 mm
Mål B	206 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	250 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,2 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,1 kN/m

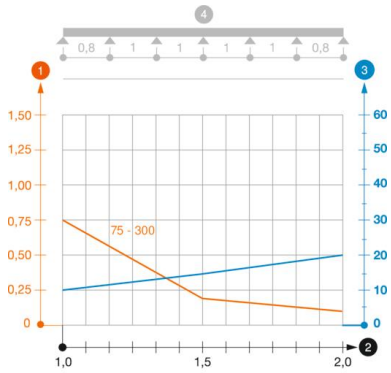

Belastningsdiagram kabelstige type SL42 ALU

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
   - Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
   - Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden