Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099762



Skibsbyggeri-kabelstige med perforeret sidevange med en sidehøjde på 40 mm med indsvejsede, perforerede trapezsprosser, som er åbne nedad.
Kabelstigen til skibsbyggeri inklusive formdele kan også leveres i blank stål på forespørgsel.

Alu Aluminium

GB Bejdset

Stamdata


Artikelnummer	7099762
Type	SL 62 600 ALU
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med trapez-trin
Producent	OBO
Dimension	40x610x3000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	Bejdset
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	156,1 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	25,4655 kg COe / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige med trapez-sprosse, standard ALU

Artikelnummer: 7099762

Dimensioner

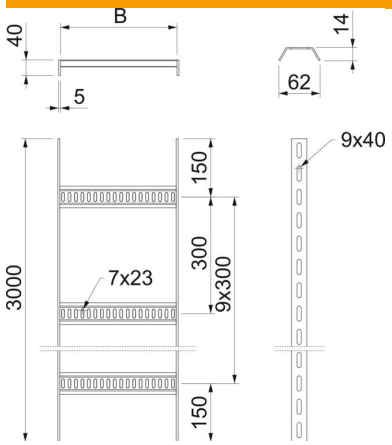


Længde	3.000 mm
Bredde	600 mm
Højde	40 mm
Mål B	610 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	5 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,5m	1,4 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,65 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,2 kN/m

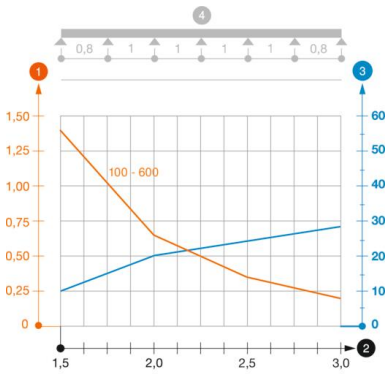

Belastningsdiagram kabelstige type SL62 ALU

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde