Teknisk datablad

Kabelforskruning med kontramøtrik i sættet

Artikelnummer: 7205660



Robust kabelforskruning i topmøtrik-konstruktion med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423 inklusive formonteret kontramøtrik.
For høje tæthedskrav. Trækaflastning, drejesikring og tæthed inden for hele spændeområdet. Tætningsring af polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi.
Sprøjtestøbt formtætningslæbe på mellemstudsen, ikke nødvendigt med tilslutningsgevind-tætningsring.
VDE-kontrolleret iht. DIN EN 50262, beskyttelsesart IP 68 ved 5 bar 1 h.
Til elektrisk funktionssikring i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med de lukkede kabelforgreningsdåser i FireBox T-serien.
Farve: pastelorange.
For at udelukke skader på grund af forskellige materialereaktioner må materialeblandinger ikke anvendes.
Brug udelukkende produkter af polyamid-tilbehørsdele (kabelforskruninger) (f. eks. kontramøtrikker, reduktioner, udvidelser osv.). Brug udelukkende varer af polystyren med polystyren-tilbehørsdele.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7205660
Type	V-TEC VM20+ OR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med kontramøtrik
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,106 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0553 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning med kontramøtrik i sættet

Artikelnummer: 7205660

Dimensioner

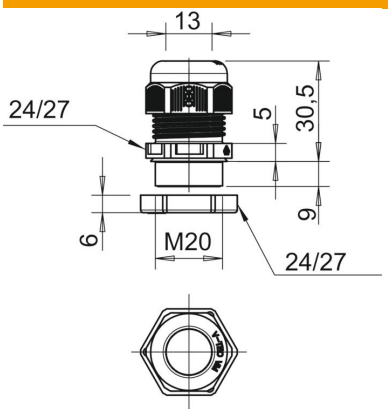

Mål e	27 mm
Mål E1 (mm)	27 mm
Mål E2	27 mm
Mål G	M20 x 1,5 mm
Mål L maks.	30,5 mm
Mål L min.	23,5 mm
Mål L1	9 mm
Mål L2	5 mm
Mål L3	6 mm

Teknisk data

Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	13 mm
Tætningsområde D min.	6 mm
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M20 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	9 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	3,8 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	24
Nøglevidde 1	24 mm
Nøglevidde 2	24 mm
Kapslingsklasse	IP68
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja