Teknisk datablad

FireBox T100ED med indstikstætninger, dobbeltklemmer

Artikelnummer: 7205746



Kabelforgreningsdåse med keramiske dobbeltklemmer og bløde indstikstætninger. Tilstrækkelig plads til ledningsføring med diagonalt placeret tilslutningsenhed med komplet formonterede højtemperaturbestandige keramikklemmer. Grøn-gul markeret beskyttelseslederklemme. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90. Keramikklemmer er kontrolleret iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skrueankre MMSplus P 6 x 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	7205746
Type	T100ED 06-2A
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Til funktionsopretholdelse
Producent	OBO
Dimension	150x116x67
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	49,21 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6184 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

FireBox T100ED med indstikstætninger, dobbeltklemmer

Artikelnummer: 7205746

Dimensioner

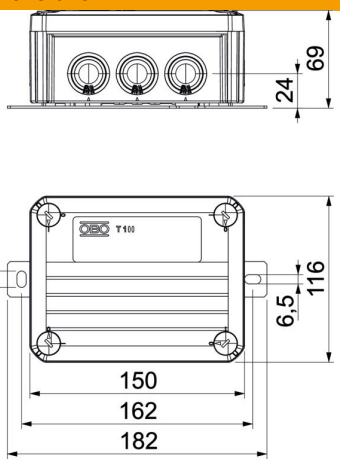

Længde	150 mm
Bredde	116 mm
Højde	67 mm
Mål B	116 mm
Mål H	67 mm
Mål L	150 mm
Mål L1	162 mm
Mål L2	182 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal indføringer	10
Antal klemmer	5
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	690 V
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	8 x M25 2 x M32
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	E 90
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	136x102x57 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit maks.	6 mm²
Nominelt tværsnit min.	1,5 mm²
Mærkespænding	660 V
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP66
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej