
Teknisk datablad

FireBox T100 med indstikstætninger, til datateknik, 4x4

Artikelnummer: 7205764

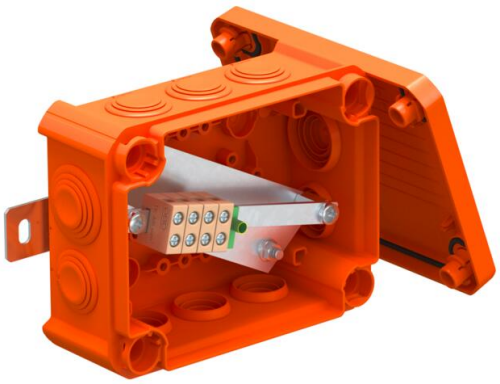

Samleboks til datateknik og bløde indstikstætninger. Antal par af højtemperaturbestandige keramikklemmer, der passer til dataledninger. Grøn-gul-markeret beskyttelsesleder-/skærmklemme. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90. Keramikklemmer er kontrolleret iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skrueankre MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	7205764
Type	T100ED 4x4AD
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Til funktionsopretholdelse
Producent	OBO
Dimension	150x116x67
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	41,69 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6406 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

FireBox T100 med indstikstætninger, til datateknik, 4x4

Artikelnummer: 7205764

Dimensioner

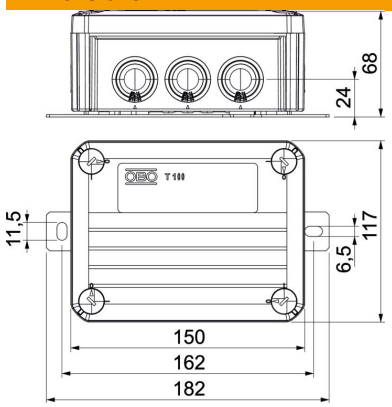

Længde	150 mm
Bredde	116 mm
Højde	68 mm
Mål B	116 mm
Mål H	68 mm
Mål L	150 mm
Mål L1	162 mm
Mål L2	182 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal indføringer	10
Antal klemmer	5
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	8 x M25 2 x M32
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	E 90
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	136x102x57 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit maks.	4 mm²
Nominelt tværsnit min.	0,5 mm²
Mærkespænding	660 V
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP66
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej