
Teknisk datablad

FireBox T350 med indstikstætninger, til datateknik, 4x32

Artikelnummer: 7205772

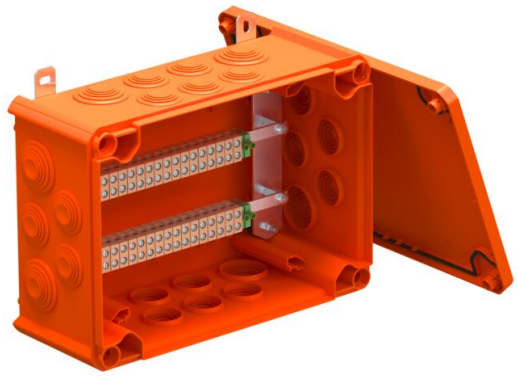

Samleboks til datateknik og bløde indstikstætninger. Antal par af højtemperaturbestandige keramikklemmer, der passer til dataledninger. Grøn-gul-markeret beskyttelsesleder-/skærmklemme. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90. Keramikklemmer er kontrolleret iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skrueankre MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	7205772
Type	T350ED 4x32AD
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Til funktionsopretholdelse
Producent	OBO
Dimension	285x201x120
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	158,251 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,694 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

FireBox T350 med indstikstætninger, til datateknik, 4x32

Artikelnummer: 7205772

Dimensioner

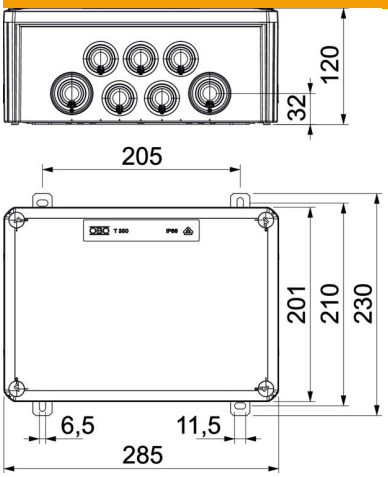

Længde	285 mm
Bredde	201 mm
Højde	120 mm
Mål B	201 mm
Mål H	120 mm
Mål L	285 mm
Mål L1	205 mm
Mål L2	230 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal indføringer	24
Antal klemmer	36
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	16 x M32 8 x M40
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	E 90
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	267x182x110 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit maks.	4 mm²
Nominelt tværsnit min.	0,5 mm²
Mærkespænding	660 V
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP66
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej