Teknisk datablad

Gulvdåse UDSR9 til installationsrør og metal-Kanal

Artikelnummer: 7400359



Tilslutningsboks til gulv med fast og uforanderlig installationsåbning Ø 305 mm til en installationsenhed af nominel størrelse R9. Monteringsåbningen fremstilles vha. et støbeindlæg som er en del af leveringsomfanget. Gulvdåsen har monteringsåbninger til gulvkanaler med 2 eller 3 spor af stålplader med nom. størrelse på 25038 såvel som seks installationsrør M20 eller M25 på alle fire sider. Kassen er grundlæggende velegnet til brug i gulvkonstruktioner med cementstrygejern med en installationshøjde på op til 95 mm.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7400359
Type	UDSSD 25038 R9
Betegnelse 1	Indstøbningsboks
Betegnelse 2	til GESR9
Producent	OBO
Dimension	364x364x97
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	229 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,8864 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Gulvdåse UDSR9 til installationsrør og metal-Kanal

Artikelnummer: 7400359

Dimensioner



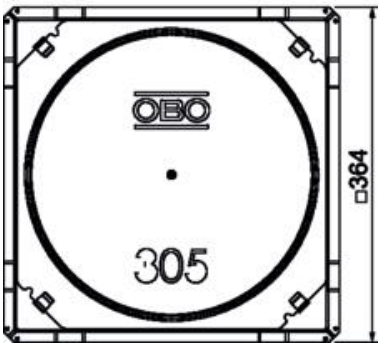

Længde	364 mm
Bredde	364 mm
Højde	96 mm
Mål d Ø	305 mm

Teknisk data

Afretningslagets tykkelse maks.	95 mm
Afretningslagets tykkelse min.	65 mm
Kanalbredde maks.	250 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøjde maks.	38 mm
Kanalhøjde min.	38 mm
Størrelse	250 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9