
# Teknisk datablad

## Monteringsdæksel 250 til installationsenheder med nom. størrelse R4
## Artikelnummer: 7400471

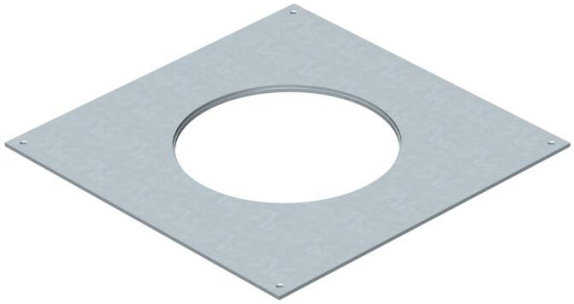

Monteringslåg til gulvkryds og grenbokse af type UZD250-3/4 til installation af en enhed med nominel størrelse R4. Indbygningsåbning med 3 mm forsænkning til efterfølgende afblænding med blinddæksel.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |


### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7400471 |
| Type | DUG 250-3 R4 |
| Betegnelse 1 | Monteringsplade |
| Betegnelse 2 | 250-2/3 til R4 |
| Producent | OBO |
| Dimension | 282x282x4 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 131 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 5,6111 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Monteringsdæksel 250 til installationsenheder med nom. størrelse R4
## Artikelnummer: 7400471

### Dimensioner

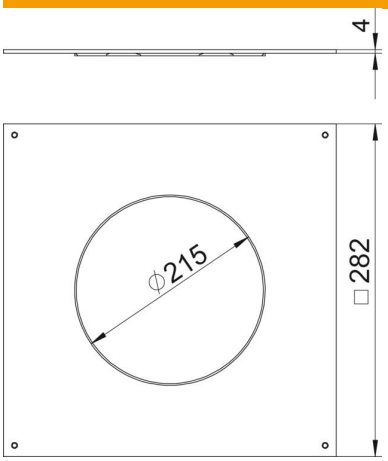


| | |
|---|---|
| Længde | 282 mm |
| Bredde | 282 mm |
| Højde | 4 mm |
| Mål A | 282 mm |
| Mål d Ø | 215 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afskærmning monteringsåbning | Ja |
| Gulvpleje | Tør |
| Tætningsmonteringsmulighed | Nej |
| Indbygningsåbning til tank på gulvet | Nej |
| Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet | Nej |
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement | Ja |
| Kanalbredde maks. | 250 mm |
| Kanalbredde min. | 190 mm |
| Materialetykkelse | 4 mm |
| Monteringsåbning | Rund |
| Størrelse | 250 mm |
| Nominel størrelse til monteringsenheder | R4 |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Model til tung last | Nej |