
# Teknisk datablad

## Mellemstykke, kanalhøjde 120 mm

## Artikelnummer: 7401968

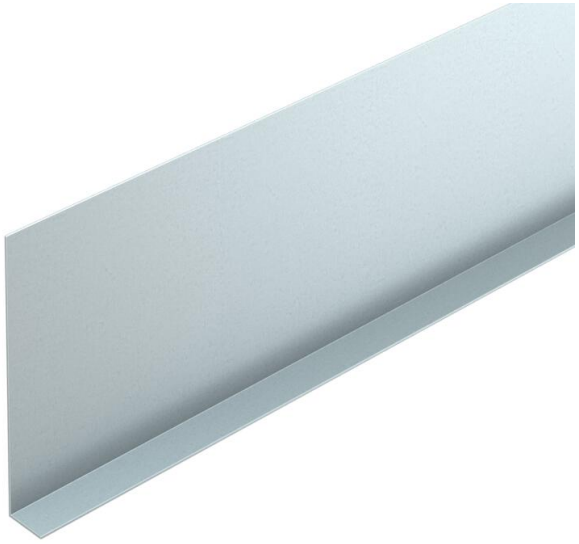

Skillevæg til anvendelse i bundbakken på klargjorte kanalenheder OKA-W.

CE

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7401968 |
| Type | OKA2 TW 120 |
| Betegnelse 1 | Deleskinne |
| Betegnelse 2 | Til OKA/T |
| Producent | OBO |
| Dimension | 2400x15x107 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 2,4 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 93,8 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,5294 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Mellemstykke, kanalhøjde 120 mm

## Artikelnummer: 7401968

### Dimensioner

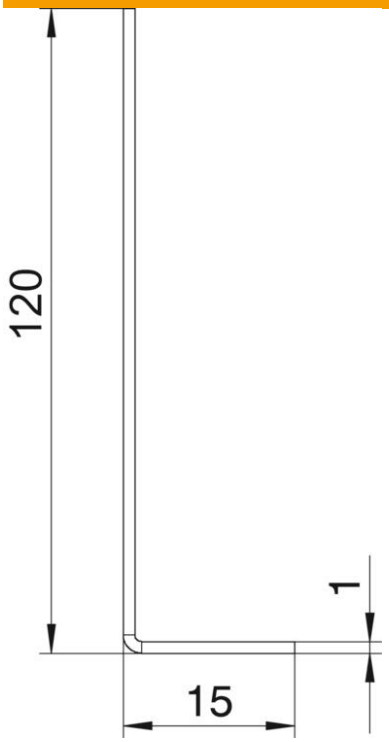


| | |
|---|---|
| Længde | 2.400 mm |
| Højde | 106,5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kanalhøjde min. | 120 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |