Teknisk datablad

Forsyningskanal OKB

Artikelnummer: 7403811



Monteringsklar kanalenhed til kabelføring, bestående af en kanalunderdel med to dæksler. To dækselsamlingspakninger og en forbindelse er del af leveringsomfanget. Til højdeindstillingen kræves seks nivelleringsenheder. Belastbar op til maksimalt 5 kN. Kanalenheden kan suppleres med en indstillelige gulvbelægningsprofil til afgrænsning af afretningslag i områderne ved døråbninger og foran radiatornicher.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7403811
Type	OKB E 25085 ON
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Blind
Producent	OBO
Dimension	2000x73x85
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1320 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	57,4358 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Forsyningskanal OKB

Artikelnummer: 7403811

Dimensioner

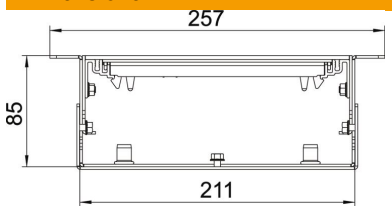

Længde	2.000 mm
Bredde	210 mm
Højde	93 mm
Mål h	85 mm

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Nej
Antal spor	1 St.
Gulvplade	Ja
Gulvpleje	Tør
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Kan kobles fra	Ja
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Nej
Min. cementtykkelse	85
Med tilslutningsåbning	Nej
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Uden
Nivelleringsområde min.	0 mm
Effektivt tværsnit	11000 mm²
Låg kan aftages	Ja
Tværsnit spor a	11008 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Slet_skillevægsfastgørelse	stecken
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
deleskinne fastgørelse	Kan stikkes i