Teknisk datablad

Kvadratisk komponentindsats til et 55 mm tykt afretnings-lag

Artikelnummer: 7405037



Komponentindsats GES9 med fast højde på 55 mm til anvendelse i installationskanal-systemer i tørre rum med tørt rengjorte gulve i indendørs områder. Med to installationshuse til lodret montering af Modul 45-enheder med fire trækaflastninger. Til montering af modul 45-enheder kræves også to indbygningsrammer.

Datamoduler er installeret med maksimalt to valgfri MPMT45 monteringsplader.

Indsatsen er udstyret med universelle monteringsbeslag.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7405037
Type	GES9 55U V 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til kanalmontering
Producent	OBO
Dimension	263x263x59
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	206,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,3617 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Kvadratisk komponentindsats til et 55 mm tykt afretnings-lag

Artikelnummer: 7405037

Dimensioner

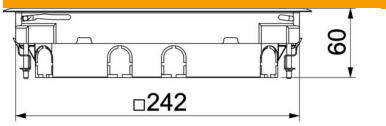

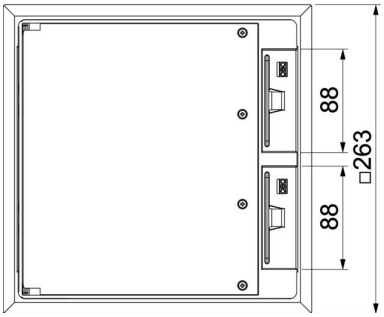

Længde	263 mm
Bredde	263 mm
Højde	59 mm
Mål h	55 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	8
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Afretningslagets tykkelse min.	55 mm
Gulvhøjde min.	58 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	242 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Nej
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	Ja
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	31 mm
Spændområde D min.	9 mm
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm