
Teknisk datablad

Rund komponentindsats til et 55 mm tykt afretningslag

Artikelnummer: 7405047

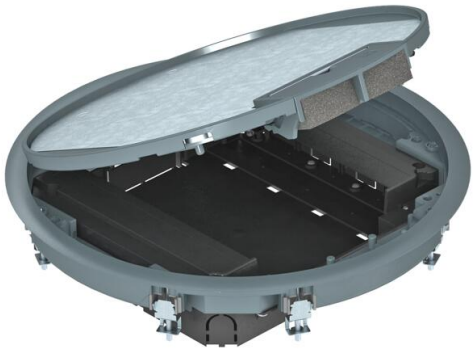

Komponentindsats GESR9 med en fast højde på 55 mm til indendørs områder. Med to installationshuse til lodret montering af Modul 45-enheder med fire trækaflastninger. Til montering af modul 45-enheder kræves også to indbygningsrammer.

Datamoduler er installeret med maksimalt en valgfri MPMT45 monteringsplader.

Indsatsen er udstyret med universelle monteringsbeslag.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7405047
Type	GESR9 55U V 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til kanalmontering
Producent	OBO
Dimension	Ø325x61
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	255 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,7669 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Rund komponentindsats til et 55 mm tykt afretningslag

Artikelnummer: 7405047

Dimensioner



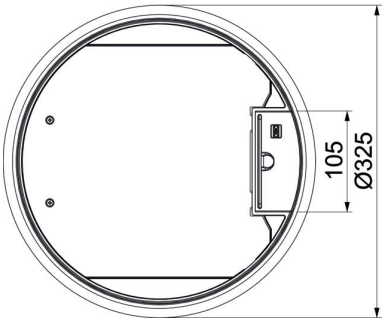

Længde	325 mm
Bredde	325 mm
Højde	61 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	8
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Afretningslagets tykkelse min.	55 mm
Gulvhøjde min.	58 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Med gulvbelægningsudsparing	Nej
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
ROHS-medholdelig	Ja
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	28 mm
Spændområde D min.	10 mm
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm