Teknisk datablad

Komponentindsats GES9-3B med gribebøjle

Artikelnummer: 7405077



Gulvboks med gribebøjle til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.

Gulvbelægningsudsparing i det hængslede dæksel forudindstillet til 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 10 mm.
Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.
Enhedsindsats med håndtag, 3-vejs, til installation af MT9 monteringsbeslag. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres. Gulvbelægningsudsparing i klapdækslet forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 10 mm ved behov.

PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	7405077
Type	GES9-3B U 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	264x264x67
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	205 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,2179 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Komponentindsats GES9-3B med gribebøjle

Artikelnummer: 7405077

Dimensioner



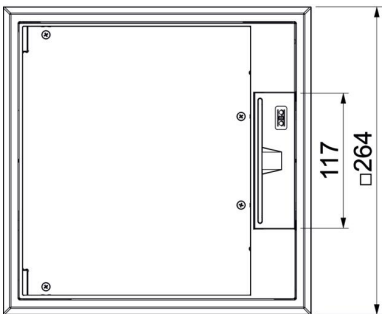

Længde	264 mm
Bredde	264 mm
Højde	67 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	73 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde indbygningsmål	244 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	76 mm

Teknisk datablad

Komponentindsats GES9-3B med gribebøjle

Artikelnummer: 7405077

Teknisk data

Spændområde D min.	8 mm
Type monteringssystem	UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Gulvbelægningstykkelse maks.	10 mm