Teknisk datablad

Komponentindsats GES9-3S med låseskyder

Artikelnummer: 7405083



Komponentindsats med låseskyder til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.

Gulvbelægningsudsparing i det hængslede dæksel forudindstillet til 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 10 mm.
Op til 9 installationsenheder kan anvendes med 50'er-centralplade.
Gulvboks med låseskyder, 3-sporet, til montering af monteringsholder MT4. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.

Gulvbelægningsudsparing i låget forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 10 mm ved behov.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7405083
Type	GES9-3S U 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	264x264x67
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	199,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,8492 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Komponentindsats GES9-3S med låseskyder

Artikelnummer: 7405083

Dimensioner

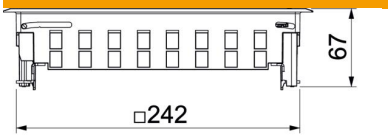

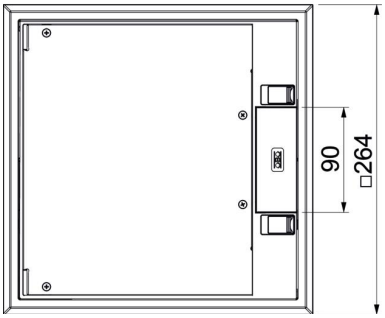

Længde	264 mm
Bredde	264 mm
Højde	67 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Afretningslagets tykkelse min.	73 mm
Gulvhøjde min.	73 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde indbygningsmål	244 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Model til tung last	Nej

Teknisk datablad

Komponentindsats GES9-3S med låseskyder

Artikelnummer: 7405083

Teknisk data

Spændområde D maks.	76 mm
Spændområde D min.	8 mm
Type monteringssystem	UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Låseskyder
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Gulvbelægningstykkelse maks.	10 mm