Teknisk datablad

Komponentindsats GES4 med låseskyder

Artikelnummer: 7405145



Gulvboks med låseskyder til op til 6 Modul 45-enkeltkomponenter i 2 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve til indendørs brug.
Gulvbelægningsudsparing i klapdækslet forindstillet til 5 mm, kan også indstilles til 3, 8 eller 10 mm ved behov.
Op til 4 installationsenheder kan anvendes med 50'er-centralplade.

Komponentindsats med låseskyder, 2-sporet, til montering af monteringsholder MT4. To APMT2 dækplader kan installeres.

Gulvbelægningsudsparing i det hængslede dæksel forudindstillet til 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 3, 8 eller 10 mm.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7405145
Type	GES4-2U10T 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	222x222x65
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	114 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,6425 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Komponentindsats GES4 med låseskyder

Artikelnummer: 7405145

Dimensioner

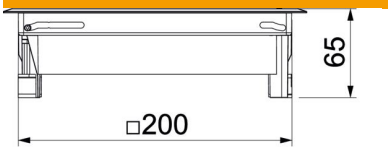

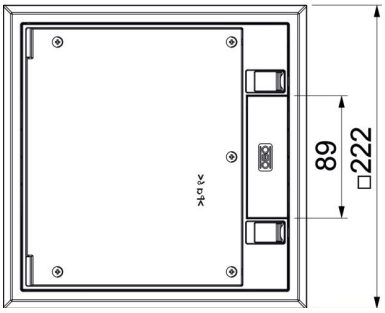

Længde	222 mm
Bredde	222 mm
Højde	65 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal indlægsdåser	2
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Udskæringsmål	201x201 mm
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Afretningslagets tykkelse min.	73 mm
Gulvhøjde min.	73 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde indbygningsmål	201 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	4
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40

Teknisk datablad

Komponentindsats GES4 med låseskyder

Artikelnummer: 7405145

Teknisk data

Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	75 mm
Spændområde D min.	8 mm
Type monteringssystem	UT3
Lodret belastning, stort areal	indtil 3.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 2.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Låseskyder
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Gulvbelægningstykkelse maks.	10 mm