
Teknisk datablad

Gulvboks GES4 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405196

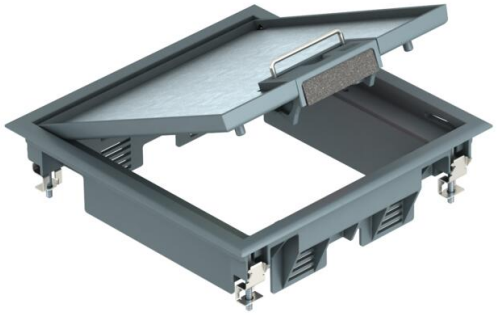

Gulvboks med gribebøjle til op til 6 Modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.

Op til 4 installationsenheder kan anvendes med 50'er-centralplade.

Gulvboks, 2-sporet, til montering af monteringsholder MT4. To APMT2 dækplader kan installeres.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7405196
Type	GES4 U 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til kanalmontering
Producent	OBO
Dimension	217x217x61
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	139,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,7939 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Gulvboks GES4 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405196

Dimensioner

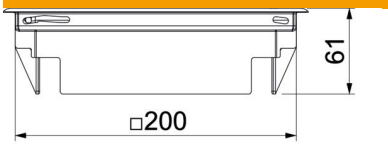

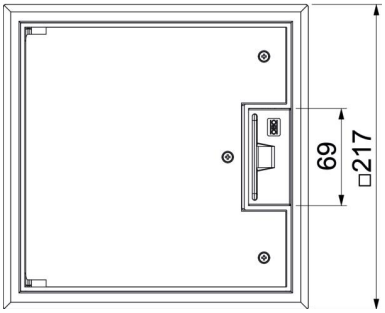

Længde	217 mm
Bredde	217 mm
Mål h	73 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal indlægsdåser	2
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	72 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde indbygningsmål	200 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	4
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Model til tung last	Nej

Teknisk datablad

Gulvboks GES4 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405196

Teknisk data

Spændområde D maks.	32 mm
Spændområde D min.	9 mm
Type monteringssystem	MT3 / GB2
Lodret belastning, stort areal	indtil 3.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 2.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm