
Teknisk datablad

Komponentindsats GES6M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405299

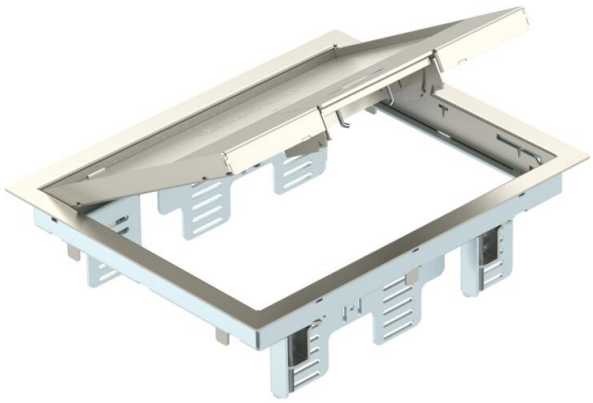

Gulvboks med gribebøjle til op til 9 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve til indendørs brug.
Stige af galvaniseret stålplade Gulvbelægningens tykkelse er indstillet til 5 mm og kan justeres til 10 mm, hvis det er nødvendigt.
Op til 6 installationsenheder med en 50 mm centralplade kan bruges.

Enhedsindsats med håndtag, 3-vejs, til installation af MT6 monteringsbeslag. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7405299
Type	GES6M-2 10U
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	274x221x70
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	320 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,9807 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Komponentindsats GES6M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405299

Dimensioner

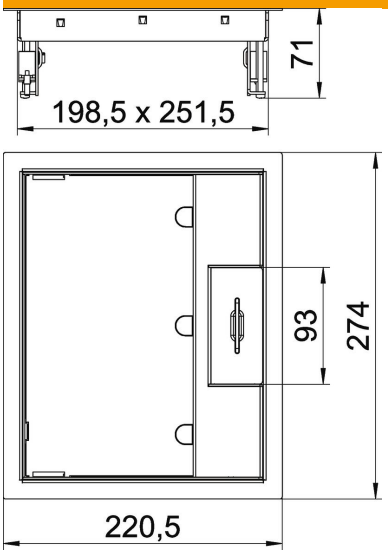

Længde	220,5 mm
Bredde	274 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	9
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Firkantet
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	78 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde indbygningsmål	200 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	6
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20

Teknisk datablad

Komponentindsats GES6M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405299

Teknisk data

Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	61 mm
Spændområde D min.	3 mm
Type monteringssystem	MT3 / GB2
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Gulvbelægningstykkelse maks.	10 mm